

BETONILHA TRADICIONAL
MUITO TRABALHO
E APLICAÇÃO LENTA

**ANTOLIQUID
BETONILHA**
POUCO TRABALHOSO
AUTO-NIVELANTE DE FÁCIL
OPERAÇÃO
ATÉ 1000 M²/DIA

**ECONOMIA
DE TEMPO
E TRABALHO**



ANTObETÃO BETÃO PRONTO

RUA DOS NOVOS HORIZONTES - AREIAS
2490 - 124 CONDEMARIA - OURÉM
T. (+351) 249 581 174

ANTOBETAO@GRUPOVERDASCA.COM

CENTRAIS DE BETÃO

OURÉM · FÁTIMA · TOMAR · POMBAL · COIMBRA
LEIRIA · ALFEIZERÃO · LISBOA · SINTRA · LINHÓ
PALMELA · ALENQUER · BENAVENTE
ALCÁCER DO SAL · BEJA · LAGOA · LOULÉ · TAVIRA

WWW.VERDASCAGROUP.COM

ANTOLIQUID
BETONILHA LÍQUIDA
O FUTURO
DA BETONILHA



 **VERDASCA**
GROUP

 **ANTObETÃO**
Betão Pronto

BETONILHA TRADICIONAL VERSUS ANTOLIQUID

BETONILHA TRADICIONAL

- Requer trabalho doloroso;
- Custos Elevados;
- Até 150 m² por equipa de 3 colaboradores/dia;
- Requer um extenso trabalho de nivelamento;
- Longos tempos de aplicação;
- Resultados aleatórios;
- Sem tecnologia, nem controlo de qualidade;
- Nivelamento dependente dos utilizadores.

ANTOLIQUID - BETONILHA

- Altamente fluída
- Fácil de Bombear
- Até 1000 m² por equipa de 3 colaboradores/dia
- Superfície altamente plana e lisa
- 7 a 15 dias de tempo de sacagem
- Até 150 m² sem juntas
- Fendilhação admitida de 400 microns/m
- Espessura até 3 cm
- Produzido numa central de betão, com controlo de qualidade


VANTAGENS ANTOLIQUID



ROBUSTEZ

Compressão
C16 F3 = 16 MPa
C20 F3 = 20 MPa

BOMBÁVEL E AUTO-NIVELANTE

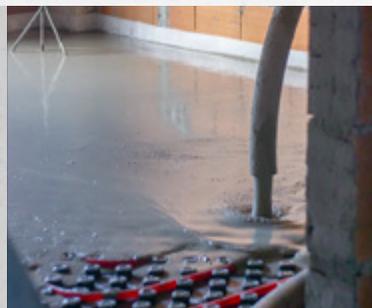

BASEADO EM MATERIAIS LOCAIS

BETONILHA TRADICIONAL

SEM CONTROLO DE RETRAÇÃO
ALTO RISCO DE FENDILHAÇÃO



ANTOLIQUID BETONILHA

COM CONTROLO DE RETRAÇÃO
ATÉ 150 M² SEM JUNTAS



TEMPOS DE SECAGEM



APLICAÇÃO DE AZULEJOS



APLICAÇÃO DE VINIL



APLICAÇÃO DE TODO TIPO DE PAVIMENTOS

QUALQUER ESCLARECIMENTO SOBRE A APLICAÇÃO, PODERÁ CONTAR COM O APOIO DO NOSSO DEPARTAMENTO TÉCNICO.