


# PAVIMENTO TÁTIL


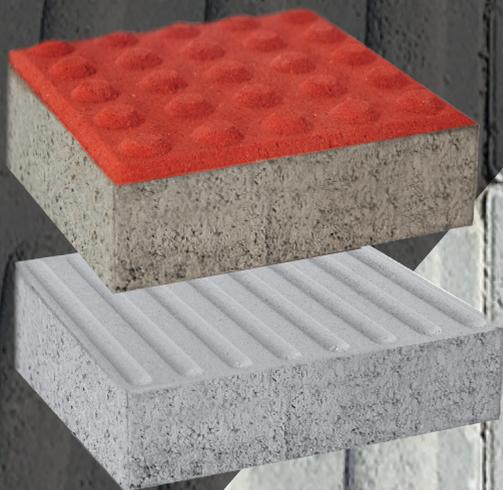


**VERDASCA**<sup>®</sup>  
GROUP

[www.grupoverdasca.com](http://www.grupoverdasca.com)

# PAVIMENTO TÁTIL DIRECIONAL

# PAVIMENTO TÁTIL ALERTA

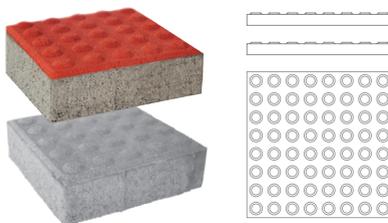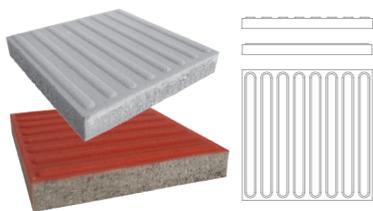

## DIMENSÕES NOMINAIS DOS PAVIMENTOS

Tipo	Unids. p/m <sup>2</sup>	Comprimento + 3 mm - 5 mm	Largura + 3 mm - 5 mm	Altura + 3 mm - 5 mm	Massa (kg / m <sup>2</sup> )	Peso (kg/m <sup>2</sup> )
20 x 20	25	200	200	60	130	130
40 x 40	6,25	400	400		130	

\* Quantidade mínima de 300 m<sup>2</sup>

## CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS DOS PAVIMENTOS

Resistência à Tracção por Corte	≥ 3,6 MPa
Absorção de água	≤ 6 %
Resistência ao Deslizamento / Escorregamento	Satisfatória
Durabilidade	Satisfactory
Emissão de amianto	Não Relevante
Condutibilidade térmica	Not Relevant
Reacção ao fogo	Pas Pertinent



PRODUÇÃO EM  
QUALQUER COR



RESISTÊNCIA



LONGA  
DURAÇÃO



PREÇO  
COMPETITIVO



PERMITE A PASSAGEM  
DE LIGEIRO

## VANTAGENS DOS PAVIMENTOS

O relevo do pavimento assume um design específico que garante:

- Direcionamento de invisuais;
- Direcionamento de filas;
- O aviso para aproximação de obstáculos (escadas ou passadeiras);
- Boa estética.



DIRECIONAMENTO DE  
CICLOVIAS



ORIENTAÇÃO DE  
INVISUAIS



DELIMITAÇÃO DE VIAS  
E PASSAGENS



DELIMITAÇÃO DE  
OBSTÁCULOS



DELIMITAÇÃO  
DE FILAS DE ESPERA

## CORES



CASTANHO



AMARELO



CINZA



SALMÃO



OCRE



PRETO



VERDE



BRANCO



VERMELHO



AZUL



GRANÍTICO



MEDITERRÂNICICO



FOGO



OUTONO 1



OUTONO 2




OUTONO 3



MESCLADO CLARO



MESCLADO NEGRO

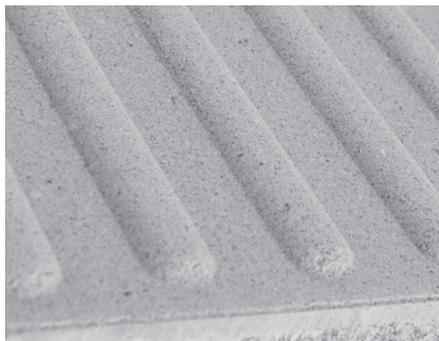

## DOCUMENTO NORMATIVO DE REFERÊNCIA

Este documento é propriedade da Verdasca & Verdasca, não podendo ser reproduzido, divulgado ou copiado, íntegra ou parcialmente, sem autorização expressa pela Verdasca & Verdasca e reserva-se todos os direitos de acordo com a legislação em vigor. Este documento é de caráter informativo, pelo que a Verdasca & Verdasca reserva-se o direito de alterar o seu conteúdo (total ou parcialmente) sem aviso prévio sempre que se proceda a alteração ou evolução das características do produto. A nossa responsabilidade limita-se à garantia de qualidade do produto fornecido, declinando toda e qualquer responsabilidade pelas anomalias resultantes do manuseamento, armazenamento, acondicionamento e aplicação incorreta realizado por terceiros.

Variações na constância da cor podem ser causadas por variações inevitáveis da tonalidade dos agregados e ligantes, poderão surgir efflorescências calcárias.



**VERDASCA & VERDASCA**  
PRÉ FABRICADOS DE BETÃO

RUA DE FÁTIMA, Nº 3 - AREIAS  
2490 - 124 GONDEMARIA - OURÉM  
T. (+351) 249 580 030  
T. (+351) 914 507 762

VERDASCA@GRUPOVERDASCA.COM



GRUPO VERDASCA

[WWW.GRUPOVERDASCA.COM](http://WWW.GRUPOVERDASCA.COM)



202201